EA750FB-12(ﾌｧｲﾊﾞｰｴﾝﾄﾞｽｺｰﾌﾟ[LED])取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆仕様

- ●焦点…10mm～∞
- ●曲げ半径…30mm
- ●電源…単2電池　3本（別売）
- ●光源…LED球（LED球に替え球はありません。）
- ●視野角…50°
- ●ブローブ…セミフレキシブルタイプ（防水、耐油、耐ガソリン）
- ●ブローブサイズ…Φ6×1000mm
- ●保護ケース付き
- ●マニュアルフォーカス付

◆電池の交換

電池のキャップを外して電池を交換してください。

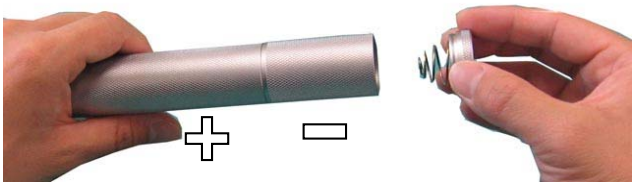

◆使用方法

●ライト、ハンドルの取付

①スコープにスコープライトをねじ込みます。
②スコープライトのコネクターのがコード内部の溝にはまります。
　ナール付リングを右にひねり差し込んで下さい。
③バッテリーコードにもコネクターがありますので、バッテリーケースの溝に
　バッテリーケースのナール付リングを右にひねり、溝に差し込んで下さい。
④外す場合は各ナール付リングを右にひねり抜いてください。

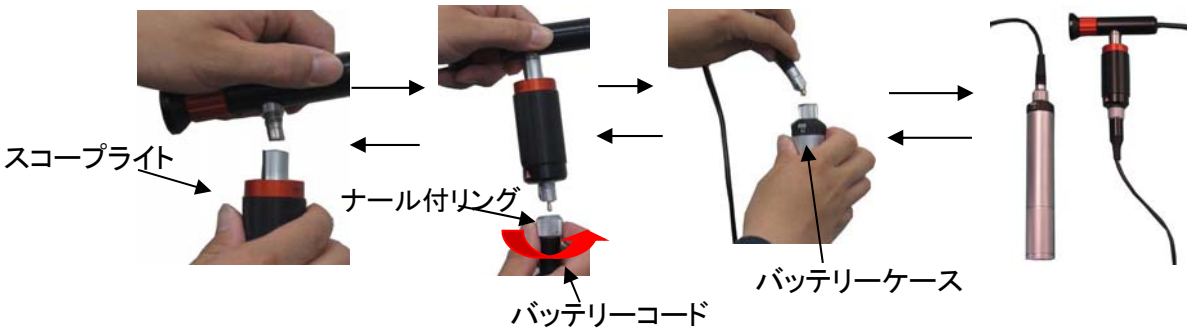

●明るさの調整

数字の上のボタンを押して時計回りに黒色のゲージを動かして下さい。
「0」がライトOFFの状態で、「1」になるにつれ明るくなりますので調節して下さい。

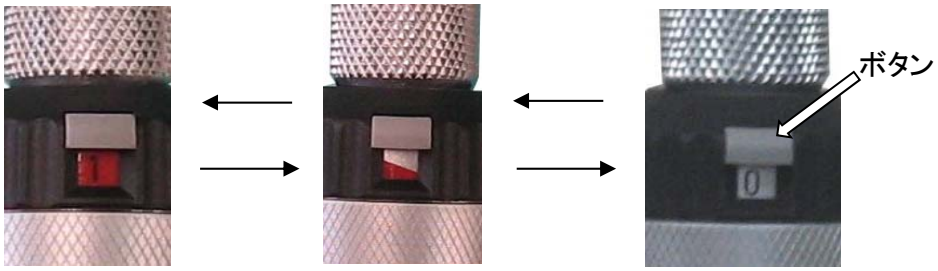

●焦点の調整

スコープを見てぼやけている場合は焦点を調節して下さい。
①接眼部手前にあるオレンジの部分を左右に回します。
②スコープで対象物を見ながら焦点を合わして下さい。

◆クリーニングとメンテナンス

接眼レンズと対物レンズにほこりや汚れがつくと影像が悪くなります。
定期的にメガネのレンズクリーナーなどでレンズ面とプローブをきれいにしてください。

◆プローブに関する注意

●当製品は医療用ではありません。
●エンドスコープの強力な光源を見ない様にしてください。
●プローブに強い曲げやねじりを加えるとファイバーが損傷します。
（最小半径は30mmです。）
●エンドスコープは－20℃以下、及び60℃以上の所には保管しないでください。
●プローブと対物レンズは1.3barまでの防水機能があります。
接眼部分は防水機能はありません。
●エンドスコープに衝撃や打撃を与えないでください。
落したり撃ちつけた時は光学部分が損傷します。
●フレキシブルチューブは何千ものファイバーでできています。
写りの中で黒いスポットがあるのはダメージファイバーです。
生産時に充分注意して取り除いていますが若干残るのは普通の状態です。

改造はしないでください。
●本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
●ご使用者が怪我をする場合があります。
●作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929